

Extender HDMI - 1080p - 3D - IR - Loop-Out - PoE - EDID - cavo CAT.6 - 50 m

Articolo

EAN Code

CT374/9POE



Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1 pz.

Extender HDMI costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.6 in rame. L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre che un monitor al ricevitore. Supporta la trasmissione del segnale infrarosso (IR) del telecomando della sorgente HDMI connessa.

Il trasmettitore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID. Il ricevitore è dotato di pulsante per l'equalizzazione automatica della lunghezza del cavo di trasmissione.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Ripetizione locale segnale HDMI
- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
 - max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz)
 - max 30m (1080p@60Hz 8bit) utilizzando cavo Cat.6 AWG24.
- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
 Tecnologia: Standard 1xCat. 5e/6
 Tipo Extender: HDMI®
 Distanza Extender: 50m
 Compatibile 3D: si
 Compatibile 4K: no
 Profondità colore: 8bit/canale
 Risoluzione massima: 1080p @ 60Hz
 Funzioni aggiuntive: IR, Loop-Out, PoE

Connessioni

- Trasmettitore
- Connettore HDMI (Ingresso)
 - Connettore HDMI (Uscita)
 - Connettore RJ45
 - Connettore Jack 3.5 - Uscita IR
 - DIP switch EDID
- Ricevitore
- Connettore HDMI (Uscita)
 - Connettore RJ45
 - Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR

Attenzione


- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 1x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
- 1x Cavetto ricevitore IR
- 1x Cavetto trasmettitore IR



Collegamento

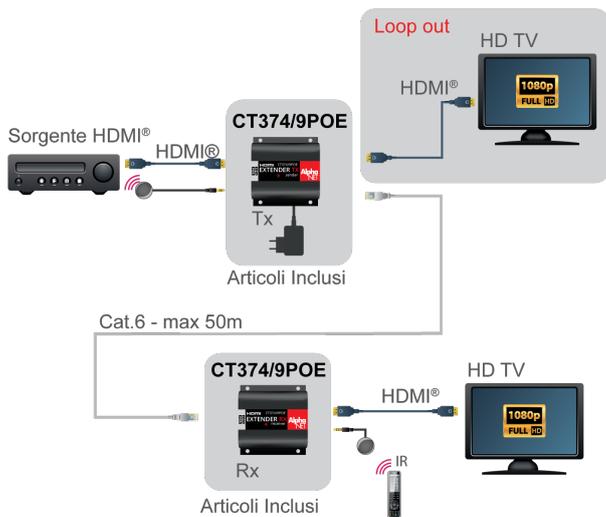

Articoli correlati



KD2001/5
 Alimentatore switching
 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2
 Connettori
 pag. 22



Inquadra questo simbolo con uno smartphone per vedere il video tutorial. Perché è molto utile la funzione loop out negli extender HDMI